


LTT 323 YARIM BOY TURNİKE

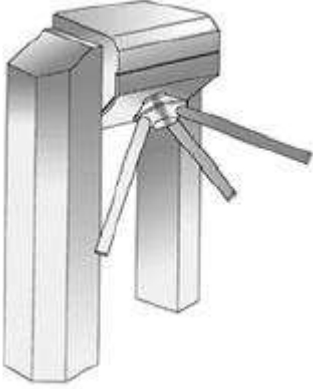

Kullanım Alanı

LTT 323 prestijli bina girişlerinde, ziyaretçilerin ve personelin kontrolü yapılırken estetiğin ön planda tutulduğu mekanlarda kullanılır.

Mimarlar tarafından tercih edilen modelin üzerinde iki adet okuyucu entegre edilebilir.

Tüm LTT 3xx (Logic Turnike Tripod) modelleri elektromekanik motoru sayesinde tek yada çift yönlü olarak kullanılır. Yön seçimi son kullanıcılar tarafından kolayca kontrol edilebilir. Geçiş yapan kişiden bağımsız olarak uzaktan geçiş izni verilebilir veya kaldırılabilir. Hassas algılayıcılar sayesinde tripod kolların pozisyonu, hareketi ve yönü hakkında bilgi alınabilir.

Tüm mekanik aksamı ve elektromekanik kontrol sistemleri tesisimizde üretilmiştir. Dahili ve harici mekanlarda kullanılabilen LTT 3xx serisi paslanmaz çelik veya geniş renk yelpazemizden size uygun bir renk ile E.M. fırın boyalı olarak üretilir.

Opsiyonel

Düşen kol, Süspansiyon, Yönlendirme ışıkları, Sayıcı, Zaman rölesi, Uzaktan kontrol, Kartlı geçiş sistemine entegrasyon, Özel üretim.

Özellikler

- Turnike iç veya dış mekanlara uygun dizayn edilmiştir.
- Turnikeler tek yada çift yönlü geçişe uygun olarak üretilmiştir.
- Elektrik kesilmelerinde giriş-çıkışlar serbest bırakılır veya kilitlenir.
- Turnikenin hareketi, hareketin dönüş yönü ve duruşu dahili algılayıcılar tarafından belirlenir
- Kendiliğinden merkezleme yapabilen mekanik olarak dizayn edilmiş bir elektromekanik motor ile çalışır.
- Besleme gerilimi aralığı 220-110 VAC / 24-12 VDC. Turnikenin dahili gerilimi güvenlik nedeni ile 24 voltur.
- Tehlike anları veya özel durumlar için giriş-çıkış yapabilmenin sırası herhangi bir kombinasyonla veya kolun düşmesi ile yapılabilir.

Teknik Çizim

