


## LTF 413/414 BOY TURNİKE

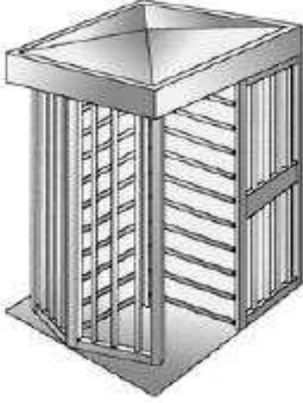

### Kullanım Alanı

Çok sayıda LTF 413/414 yan yana kullanıldığı gibi tek başına da kullanılabilir. Işıklı bilgilendirme, aydınlatma, seslendirme gibi opsiyonlara hazır bulunan LTF 413/414 serisi 3 kollu ve 4 kollu olarak sizlere sunulmuştur.

Stadyum, eğlence merkezleri gibi yerlerin dışında güvenliğin sağlanması gereken plaza veya iş merkezleri girişlerinde de kullanılmaktadır.

LTF 413 ve LTF 414 boy turnikleri 3 kollu ve 4 kollu seçenekleri ile geçişin rahatlığı ile güvenliği arasında seçim yapma olanağını sunmaktadır. Hem içeride hem de dışarıda kullanılabilen LTF serisi, paslanmaz çelik (AISI 304) veya geniş

renk yelpazemizden size uygun bir renk ile E.M. fırın boyalı olarak üretilir. Tamamı ile kapalı üst bölümü sayesinde yönlendirme ışıkları, iç yol geçiş ışıklandırması, siren, seslendirme sistemi ve yağmur suyu olukları gibi opsiyonlara uygundur. Kaymaz lastik kaplı tabanları ile işlevliliğine konfor katılmıştır.

Boy turnikelerinin mekanik motorlarının esnek yapıları sayesinde, basit giriş-çıkış işlemlerinde veya elektronik kontrol cihazları kullanılarak daha karmaşık giriş-çıkış işlemlerinde de kullanılabilir. Kullanım seçenekleri; her turnike bir yada iki yönlü kullanılabilir, istenildiğinde tek yöne veya iki yöne birden giriş izni verir. Elektrik kelimelerinde veya tehlike anlarında, turnike iki yöne serbest bırakılabilir veya kilitlenebilir (lock-release). Turnikeler access kontrol panelleri veya uzaktan kontrol cihazları ile kontrol edilebilir.

### Opsiyonel

Yönlendirme ışıkları, Sayıcı, Zaman rölesi, Uzaktan kontrol, Kartlı geçiş sistemine entegrasyon, Özel üretim.

### Özellikler

- Turnikeler tek yada çift yönlü geçişe uygun olarak üretilmiştir.
- Elektrik kesilmelerinde giriş-çıkışlar serbest bırakılır veya kilitlenir (lock-release).
- Bütün turnikeler iç veya dış mekanlara uygun, 3 veya 4 kollu dizayn edilmiştir.
- Turnikenin hareketi, hareketin dönüş yönü ve duruşu dahili algılayıcılar tarafından belirlenir
- Besleme gerilimi aralığı 220-110 VAC / 24-12 VDC. Turnikenin dahili gerilimi güvenlik nedeni ile 24 voltur.
- Talep üzerine paslanmaz çelik veya geniş renk yelpazemizden elektrostatik boyalı olarak üretilmektedir.

### Teknik Çizim

